



Sonnenschutzfolie

Außenverlegung

TYPE AX ES-15


EDELSTAHL TOTAL

**5 JAHRE
GARANTIE**

bei senkrechter Montage

3 Jahre Garantie bei
schräger Montage

Nur bei allseitiger
Randversiegelung

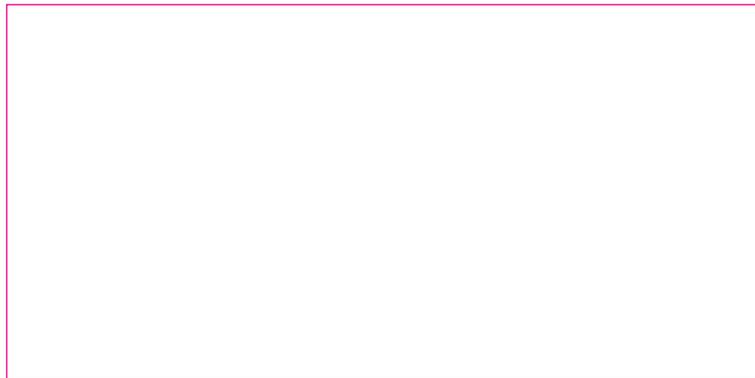

Bitte beachten Sie die
spezifischen
Verlegerichtlinien

Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	13 %
Gesamte Solarabsorption	49 %
Gesamte Solarreflexion	38 %
Emissivität	0,83
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,32
Sichtbare Lichttransmission	13 %
Sichtbare Lichtabsorption	47 %
Sichtbare Lichtreflexion	40 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	73 %
Materialstärke	50 µ

Materialaufbau Selbstklebefilm

2-lagige Polyesterfolie mit Edelstahl gesputtert.
Die PET-Lage besteht aus einem neuartigen,
speziell UV-stabilisierten PET.

Kratz- und UV-beständige HardCoat-Beschichtung,
hochtransparentes PS-Klebesystem.

Anwendungsbereiche

Sonnenschutzfolie mit sehr guten Sicht- und
Blendschutzigenschaften und hoher Infrarotreflexion.

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.
Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.
Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.